

Generalidades del sistema INOWA

Eficiente deslizamiento de cada hoja.

Cierre totalmente oculto que permite unir perfiles rectilíneos con diseño moderno.

Todos los puntos de cierre operados por manilla.

Cerraderos principales y secundarios (hasta 4 en un lado). Que se accionan mediante la unión de platinas.

Novedoso movimiento de cierre transversal en relación al perfil del marco.

Configuraciones de vidrio (DVH / VILAX / FUERTEX).

(Vilax- Vidrio Laminado de Seguridad)

(DVH - Doble Vidriado Hermético)

(FUERTEX - Vidrio Templado de Seguridad)

Peso máximo de hoja: 200Kg.

Excelente capacidad de drenaje.

Soporta cargas de viento equivalentes a 90Kg / m2.

(Revisión previa de dimensiones y condiciones de exposición).

Contramarcos y envidriadores con corte recto.

Empaques de EPDM.

Riel sintético independiente de EPDM.

Rodines inferiores y guías superiores.

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO



EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO



Inowa
Sistema de Alta Prestación

Si desea mayor información contáctenos:



Costa Rica

☎ (506) 2277-1900



Honduras San Pedro Sula

☎ (504) 2508-0808



Panamá

☎ (507) 233-9700



Honduras Tegucigalpa

☎ (504) 2225-0441

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO

Follow us on:



Inowa

Sistema de Alta Prestación

Para responder a las más exigentes tendencias del mercado, Extralum pone a disposición el nuevo sistema prefabricado de Aluminio y Vidrio "Inowa", este es el sistema de portón corredizo hermético de mayor prestación del mercado, con diseño y tecnología alemana, el cual cuenta con el respaldo de la empresa Roto Frank.

Presenta características únicas en lo que hermeticidad se refiere, por lo que es ideal para edificaciones con alturas considerables expuestas a fuertes vientos, incluso con temporales y fuertes lluvias que impacten directamente en el vidrio y el marco, gracias a su tecnología que garantiza un aislamiento y seguridad inmejorable, no se notarán corrientes de aire ni se golpearán las hojas por la acción del viento.

Su nombre deriva de las siguientes palabras en inglés: Innovation, no water no air; haciendo referencia a sus cualidades principales evitando agua y aire, logrando hermeticidad con innovación.



FÁCIL DESLIZAMIENTO

HERMETICIDAD

SEGURIDAD

DESARROLLADO PARA USO SENCILLO Y SUAVE


Su estructura sobre rodamientos de alta calidad y tecnología alemana, hace que las hojas pueden desplazarse con gran facilidad, sin ruidos de roce molestos.

El cierre es cómodo y se realiza casi sin emplear fuerza alguna.


El sistema corredizo Inowa proporciona un confort interior superior, pues las innovaciones tecnológicas que impiden que penetre el aire y la lluvia también protege fiablemente contra los ruidos exteriores, ideal para proyectos constructivos próximos a carreteras o aeropuertos.

Modulations:


MODULACIÓN: O X

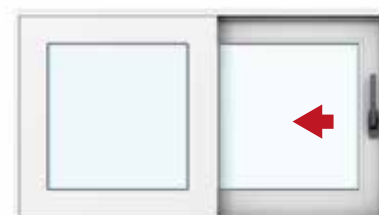

MODULACIÓN: X O

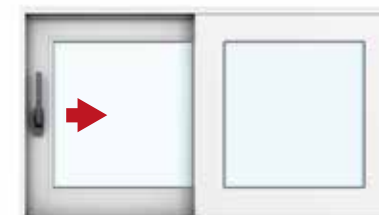

MODULACIÓN: O X X O

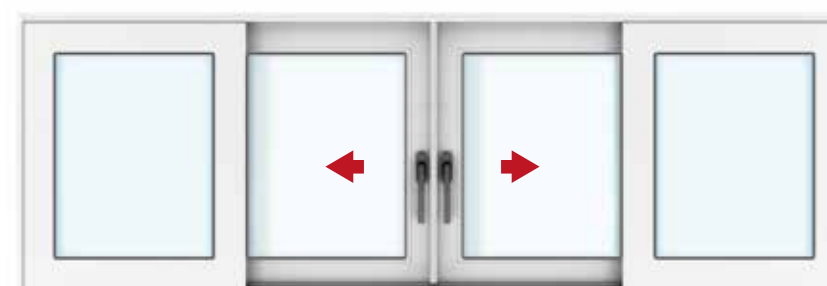

El contramarco únicamente tiene cavidad para 2 hojas.

Inowa

Sistema de Alta Prestación

Dimensiones máximas y mínimas

Ancho X (Móvil)		Alto X (Móvil)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
600mm	1500 mm	700mm	3000 mm*

Alto O (Fijo)		Ancho O (Fijo)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
600mm	1500 mm	700mm	3000 mm*



Acabados:

Perfilería de aluminio lacado o anodizado con tonalidades a elegir.

- Natural
- Inox
- Bronce Musgo
- Nogal

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO